

KWSA15風杯型指示風速警報器

特點

- 適合高爾夫球場球網、滑雪場升降梯、吊車纜車等娛樂設施的保護。
- 可迅速知道機械的強風度。
- 強風危險時會警報（電子蜂鳴器）告知。
- 操作使用簡單。

標準構成

本機器標準構成如下

- | | |
|----------------|----|
| 1. 風速發信器 | 1台 |
| 2. 風速指示器(附警報器) | 1台 |
| 3. 連接電纜 | 1式 |

規 格

1. 發信器 (W11)



- | | |
|---------|------------------|
| 1) 起動風速 | 2m/s |
| 2) 耐風速 | 90m/s |
| 3) 發電機 | 交流發電機 |
| 4) 輸出信號 | 60m/s時為30V±1V AC |
| 5) 重量 | 約1kg |
| 6) 尺寸 | 約φ 304x353mm |

2. 指示器 (WAT5M3)

- | | |
|-----------|--|
| 1) 型式 | 整流型電壓計(桌上型) |
| 2) 警報部型式 | 發光二極體，光電晶體式 |
| 3) 指示刻度 | 2~60m/s |
| 4) 指示誤差 | 10m/s以下時，±0.5m/s以內
10m/s以上時，±5%以內 |
| 5) 警報設定範圍 | 2~60m/s間任意設定 |
| 6) 警報信號 | a)蜂鳴器
b)繼電器接點的ON及OFF |
| 7) 接點容量 | a)AC 125V時為3A
b)DC 50V時為1A |
| 8) 警報解除 | 自己復原 |
| 9) 電源 | a)AC 110V±10%
b)DC 12V±15%(OFF時為20mA，ON時為160mA) |
| 10) 重量 | 約2.4kg |
| 11) 尺寸 | 約200x166x191mm |



外觀尺寸圖

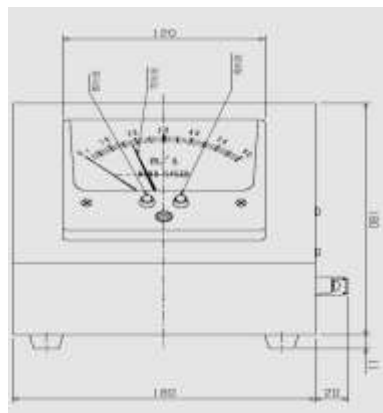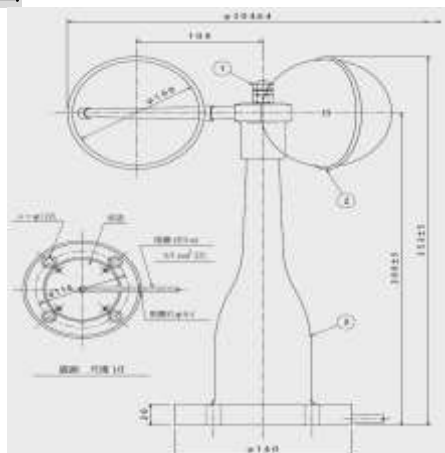

KOMATSU FACTORY CO., LTD.
TOKYO WEATHER INSTRUMENTS FABRICATION

1-12-13 Higashiyama Meguro-Ku Tokyo 153-0043 Japan

TEL : 03-3719-7131

FAX : 03-3719-7134

e-mail : info@komatsuins.co.jp